

Q8 Haydn

Oli antiusura per comandi oleodinamici

La serie **Q8 Haydn** è formulata con oli minerali paraffinici con elevate prestazioni antiusura ed è utilizzata nelle apparecchiature e nei sistemi idraulici.

Applicazioni

La serie **Q8 Haydn** è composta da oli contenenti una completa e selezionata additivazione antiusura, antiossidante, antiruggine ed antischiuma che incontra le più severe specifiche richieste dalla maggior parte dei costruttori di apparecchiature idrauliche.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- **DIN 51524 parte 2 cat. HLP** **Denison HF-0, HF-1 e HF-2**
- **ISO 11158 cat. HM** **Eaton Brochure 03-401-2010**
- **AFNOR 48-603, category HM**

Proprietà e Prestazioni

La serie **Q8 Haydn** è formulata per garantire:

- Ottime prestazioni antiusura, grazie alla selezionata additivazione “zinco-fosforo”
- Lunga durata delle cariche di olio, in virtù della elevata stabilità termica ed ossidativa, soprattutto in presenza di alte temperature ed umidità
- Affidabile operatività dei macchinari grazie alle speciali caratteristiche congiunte di demulsività, antischiuma ed “air release”

Caratteristiche

Proprietà	Unità	10	22	32	46	68	100	150
Aspetto	--	limpido	limpido	limpido	limpido	limpido	limpido	limpido
Colore	--	0,5	L1	1	1,5	2	2,5	2,5
Densità a 20°C	kg/m ³	846	860	867	874	881	880	888
Viscosità a 40°C	cSt	10	22	32	46	68	100	150
Viscosità a 100°C	cSt	2,7	4,3	5,5	6,4	8,7	11,2	15,2
Indice di Viscosità	--	105	100	105	100	100	100	100
Punto di scorrimento	°C	-30	-33	-33	-33	-30	-28	-25
Punto Infiammabilità C.O.C.	°C	170	200	215	215	220	235	235
FZG test,A/8.3/90	load stage	-	-	-	10	12	12	12

Le caratteristiche sono medio-indicative e non costituiscono specifica – 0817/RC

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti


Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it

Q8 Haydn

Curve viscosità/temperatura

Kinematic Viscosity, mm²/s

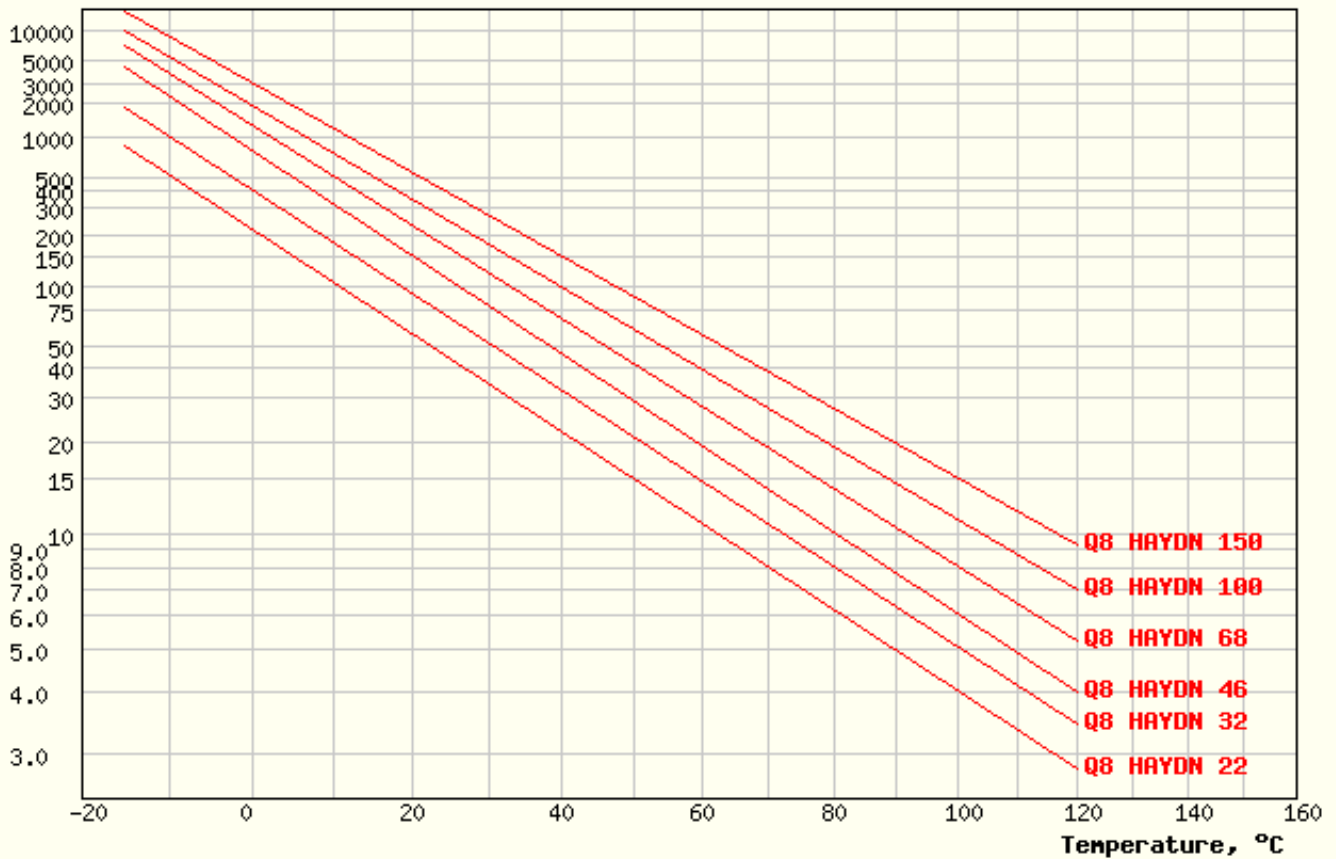

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it